

CONNETTORI A T/T COUPLERS/T STÜCK

Femmina Femmina/Female Female/Kupplung Kuppling
Femmina Maschio/Female Male/Kupplung Stecker
3/4/5 poli/poles




Corpo connettore Connector Stecker	Resina poliammidica (V0) PA Resin (V0) PA Harz (V0)
Contatti Contact material Kontaktmaterial	CuZn (Au)
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A
Tensione nominale (max.) Max voltage Max. Spannung	110 V AC/DC
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni)

TM8
TM12



T M12

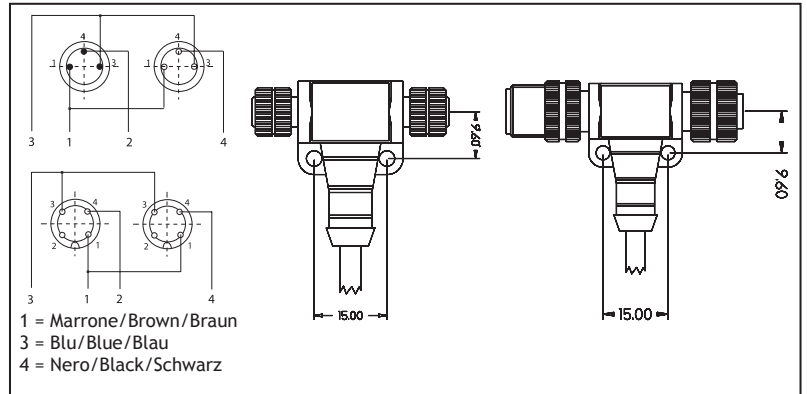

Per il codice d'ordine dei connettori illustrati contattare l'ufficio vendite.
For part numbers, please contact us.
Für Bestell nummer, bitte, kontaktieren Sie uns.

Femmina-Femmina-Maschio/Female-Female-Male/Kupplung Kuppling
3/4/5 poli/poles



Corpo connettore Connector Stecker	Resina poliammidica (V0) PA Resin (V0) PA Harz (V0)
Contatti Contact material Kontaktmaterial	CuZn (Au)
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A
Tensione nominale (max.) Max voltage Max. Spannung	110 V AC/DC
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni) AISI 316

T5FFM
T5FFMG

